



Lama con placchette in Metallo duro rivestito

AXCELA

Resistenza all'usura ★★★★★

Resistenza alla rottura ★★★

Materiale del dente: metallo duro + (Placchette in metallo duro rivestito - Rivestimento DP) Durezza: Hv 1600 (Film HV 3000)



**Altissime prestazioni
con l'utilizzo della lama
sulla segatrice a taglio
Pulsato Serie PCSAW.**

AMADA® AXCELA

Lama di alta qualità con placchette in metallo duro rivestito che dà ottimi risultati nell'ambito dell'efficienza e dell'accuratezza del taglio, incomparabile con le lame tradizionali.

Applicabilità

Generalmente non è necessario un periodo di rodaggio del taglio, ma in alcuni casi si ottengono migliori risultati con un periodo di rodaggio del taglio.

AXELA Serie G			AXELA Serie H		
Piccola < 100 mm	Media 100 - 400 mm	Grande > 400 mm	Piccola < 100 mm	Media 100 - 400 mm	Grande > 400 mm
Acciaio inossidabile Acciaio da costruzione Acciai per la lavorazione a freddo e a caldo			Metalli non ferrosi Leghe al nichel Titanio e leghe al titanio Alluminio e leghe con alluminio		



Caratteristiche

AXCELA serie G

**Materiale della lama:
Carburo e rivestimento
EXCOAT-DP**



Ridotta resistenza al taglio grazie alla forma del dente della lama

Riduce la resistenza al taglio dalle leghe di alta qualità



Microsmussatura per l'applicazione della placchetta

Microsmussatura per l'applicazione della placchetta in metallo duro rivestito



EXCOAT-DP

Altro grado di durezza, resistenza all'ossidazione. prevenzione all'abrasione - l'ultimo ritrovato in ambito di rivestimento lame.


AXCELA serie H

**Materiale della lama:
Carburo e rivestimento**



Ridotta resistenza al taglio grazie alla forma del dente della lama

Altro grado di durezza, resistenza all'ossidazione. prevenzione all'abrasione - l'ultimo ritrovato in ambito di rivestimento lame.

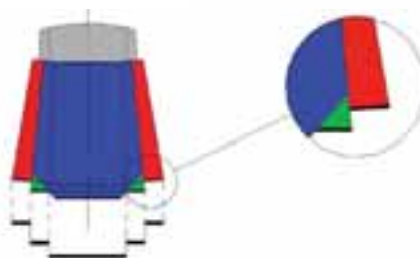

Stradatura maggiorata

Anti contrazione

Altezze e dentature disponibili

Altezza lama (mm)	Spessore lama (mm)	Serie G			Serie H		
		0.9/1.1P	1.4/1.6P	1.8/2P	0.7/1P	1/1.5P	1.8/2P
41	1.3			●			●
54	1.6	○	●	●		○	●
67	1.6	○	○	●	○		○
80	1.6				○		

- Dimensione standard
- Dimensione speciale, la disponibilità

Note:

Per ottenere ottimi risultati la lama deve essere maneggiata con cura per evitare rischio di rottura. Questa lama è adatta ad essere usata con segatrici che fanno uso di lame rivestite con placchette in metallo duro.



AMADA MACHINE TOOLS EUROPE GmbH

Filiale Italiana

Via AMADA I., 1/3

29010 PONTENURE (PC)

tel.: +39 0523 872.311

fax: +39 0523 872.399