

JOLLY C


- SCU....60°
- SCU....90°

Utensile bilanciato a tre taglienti (lame) ideale per, svasature con ampio range.

Assenza di vibrazioni.

Inserti a lame completamente rettificate, con spoglia logaritmica a profilo costante.

Ogni stelo viene fornito di:
3 Viti; 1 Chiave Torx.

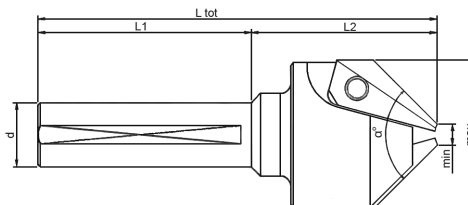

- SCU 12 EC 60°
- SCU 12 EC 90°
- SCU 16 EC 90°
- SCU 25 IC 90°

JOLLY C




STELI

COD.	α°	RANGE [MIN-MAX]	Ømm SHANK	Vite (Inclusa)	Ltot mm	L1 mm	L2 mm
SCU12EC60°	60°	11-28 mm	12	SB3008TR	77,5	40	37,5
SCU12EC90°	90°	4-28 mm					34,8
SCU16EC90°		16-40 mm	72,2				
SCU25IC90°		32-56 mm	WE25F		78	29	

RICAMBI

SB-3008TR	Vite Torx M3,0 x 0,5 x 8,0 - 0,8Nm
TORX-T8	Chiave Torx T8

INSERTI



COD.	Rivestimento	Applicazioni	Minimo Ordine
LCU.5003...	>> IDEALE per: Svasature, Smussature e Fresature periferiche su acciaio, Alluminio e Ghisa.		
LCU.5003.ST	M.D. + TiN TiN Coated Carbide	ACCIAI+INOX STEEL & STAINLESS STEEL	3 pz.
LU.5003.UC	M.D.(non rivestito) Uncoated Carbide	ALLUMINIO E LEGHE LEGGERE ALUMINUM & LIGHT ALLOYS	3 pz.
LCU.5003.GG	M.D. + TiAlN TiAlN Coated Carbide	GHISA GRIGIA GRAY CAST IRON	3 pz.

KIT



COD.	α°	RANGE [MIN-MAX]	Ømm SHANK	Vite (Inclusa)	Torx	Coolant	Lame Blades
KSCU...EC...ST							
KSCU.12.EC.60°.ST	60°	11-28 mm	12	SB30008TR	T8	EC	ST
KSCU.12.EC.90°.ST	90°	4-28 mm					
KSCU.16.EC.90°.ST		16-40 mm	WE16				
KSCU...EC...UC							
KSCU.12.EC.60°.UC	60°	11-28 mm	12	SB30008TR	T8	EC	UC
KSCU.12.EC.90°.UC	90°	4-28 mm					
KSCU.16.EC.90°.UC		16-40 mm	WE16				
KSCU...EC...GG							
KSCU.12.EC.60°.GG	60°	11-28 mm	12	SB30008TR	T8	EC	GG
KSCU.12.EC.90°.GG	90°	4-28 mm					
KSCU.16.EC.90°.GG		16-40 mm	WE16				